



HuddleCamHD

Guía del producto

www.HuddleCamHD.com



USB
VIDEOCONFERENCIA

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vido
- Vsee
- Zoom.US

Características


- Zoom Óptico 3X
- USB 2.0
- RS-232
- 1920 x 1080
- 45° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...). Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.



- 1. Lens**
Zoom óptico x3
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador

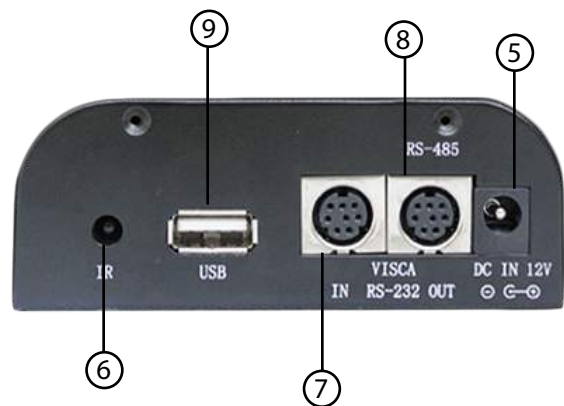

- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 2.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 2.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 2.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x3, f = 5-50mm F2.0-2.8
Campo de visión	45°
Garantía	2 Years

What's in the Box

3X zoom USB 2.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 2.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vido
- Vsee
- Zoom.US
- Cualquier compatibles UAC software

Características

- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
- Cancelación de Eco
- Recogida en 360 °
- Full Duplex
- Estuche de viaje de neopreno
- Cancelación de ruido
- Fácil de usar
- Control automático de nivel

El HuddlePod Air es el ideal altavoz inalámbrico con una conexión fácil y fiable 2.0 USB.



What's in the Box

- HuddlePod Aire Altavoz
- receptor inalámbrico
- Neopreno Travel Case
- Manual del usuario
- Cable USB 2.0

1. LED de alimentación En el poder azul
2. LED altavoz Sólido Azul: Silencio Parpadea en azul: Volumen máximo
3. Silencio Volumen altavoz Mute volumen
4. Energía Enciende el altavoz encendido apagado

5. Volumen arriba / abajo Altavoz de control volumen.
6. Micrófono mudo silencia micrófonos
7. LED Mic Azul: Silenciado Naranja parpadeante : batería baja Naranja Sólido : carga completa
8. 2.0 Plug USB Para poder y carga

9. Receptor inalámbrico Cap Protege conexión USB para la portabilidad
10. Receptor inalámbrico Antena Extraíble y ajustable
11. Receptor inalámbrico Durable En caja de plástico protectora

Especificaciones

Características del micrófono

- Cancelación de Eco 256 canales cancelación de eco
- 18dB w / control de audio Ouput Max nivel de auto
- Cancelación de ruido inteligente NC hasta 16dB
- EQ Digital Built-in ecualizador digital para audio estable
- Alcance inalámbrico de 30 pies (10 metros)
- Interfaz USB 2.0 y salida de audio de 3,5 mm
- Garantía 3 años
- Extensor inalámbrico Accesorios opcionales

Altavoz inalámbrico Especificaciones

- Peso: 0,8 libras
- Tamaño: 7 "de diámetro , 1,5 " Altura
- Duración de la batería : 7 horas
- Ambiente de trabajo: Temperatura 0 ~ 40 ° C , humedad 20 % ~ 85 %
- Compatibilidad: MS Win7 / 8 , Mac 10.5+ , ChomeOS , Android 4.4+
- Cable USB suministrado por el poder + carga solamente
- Rango de frecuencia RF: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

Compatibility

- HuddleCam 3X
- HuddleCam 10X-720
- HuddleCam 10X
- All PTZ Optics Cameras
- Más pequeña SONY basada ,Panasonic , Cisco, Polycom y la cámara con Vaddio un agujero de montaje de 1 / 4-20 .

Features

- Se monta directamente en paneles de yeso , madera , mampostería o 2 elementos caja de la pared de Estados Unidos con anclajes de pared suministrados
- Orificios de montaje situadas en 4 patrón mensaje
- Negro capa de pintura pulverizada ofrece acabado duradero
- Hardware de montaje incluido
- Garantía de 2 años
- Hecho en EE.UU.

HuddleCamHD



Este perfil universal Thin Wall Mount era diseñado específicamente para una forma ideal de montaje de la pared de una cámara por encima o por debajo de un plasma o monitor de perfil delgado .
Construido a partir de pesada acero de calibre , este montaje viene con 2, garantía de fabricación años .

1. Ranura para 1 / 4-20
Asegura la cámara para montar .
2. Base de montaje
5-11 / 16 "metal universal bandeja de cámara.
3. El acceso por cable
Acceso por cable convenient del monte y por medio de pared.
4. Taladros de montaje
Orificios de montaje precortadas en cuatro patrón mensaj



Especificaciones

Tamaño y peso

Dimensiones:

Pulgadas 5-11 / 16 " W x 9-5 / 8 " P x 5-1 / 8 "H

Milímetros 144.5mm x 209.6mm W Profundidad x 130.2mm H

peso

LBS 2,0 libras

Kg 0,9 kg

Qué hay en la caja

Montaje de cámara

Artículos de montaje :

(4) Tornillos de montaje y arandelas

(4) Drywall / Masonary Anclas

(1) Barrio perno Veinte

(4) tornillos de montaje del dispositivo de 2 - Pandilla Box

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características


- Zoom Óptico 10X
- USB 2.0
- RS-232
- 1280 x 720
- 50° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...). Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.



- 1. Lens**
Zoom óptico x10
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador

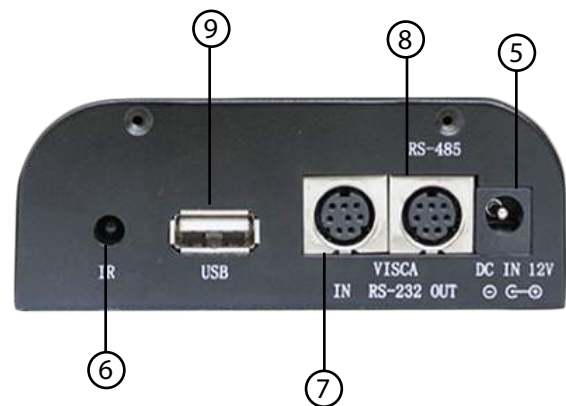

- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 2.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 2.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 2.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1280 x 720
Zoom óptico	Zoom óptico x10, f = 5-50mm F2.0-2.8
Campo de visión	50°
Garantía	2 Years

What's in the Box

10X zoom USB 2.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 2.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características


- Zoom Óptico 10X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 52° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...). Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.



- 1. Lens**
Zoom óptico x10
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador

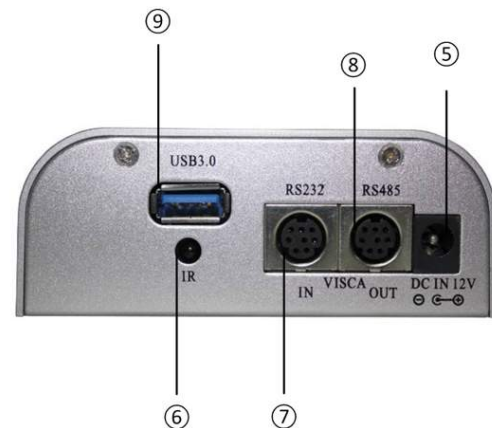

- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick, etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 3.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 3.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 3.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x10, f = 5-50mm F2.0-2.8
Campo de visión	52°
Garantía	2 Years

What's in the Box

10X zoom USB 3.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 3.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR

HuddleCamHD

Compatibilidad


- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radvision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características

- Zoom Optico 3X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 90° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...). Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.

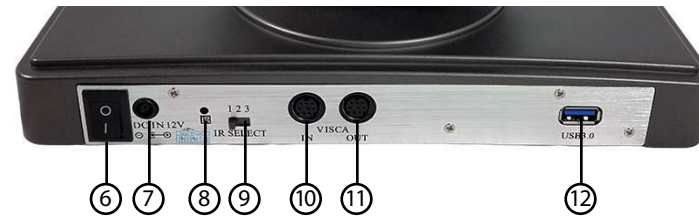

- 1. Lens**
Zoom óptico x3
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 3.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 3.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 3.0)

Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x3, f = 3.99mm
Campo de visión	90°
Garantía	2 Years

What's in the Box

3X zoom USB 3.0 Cámara (SONY Lens)
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 3.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR


Compatibilidad

- HuddleCam 3X-W
- HuddleCam 12X
- HuddleCam 18X
- HuddleCam 20X
- HuddleCam 30X
- HuddleCam Air
- SONY basada más amplia , Panasonic , Cisco, Polycom y cámaras con Vaddio 1 / 4-20 montaje .

Características

- Se monta directamente en paneles de yeso , madera o mampostería con tacos suministrados
- Orificios de montaje situadas en 4 patrón mensaje
- Negro capa de pintura pulverizada ofrece acabado atractivo , resistente y duradera
- Hardware de montaje incluido
- Garantía de 2 años

HuddleCamHD

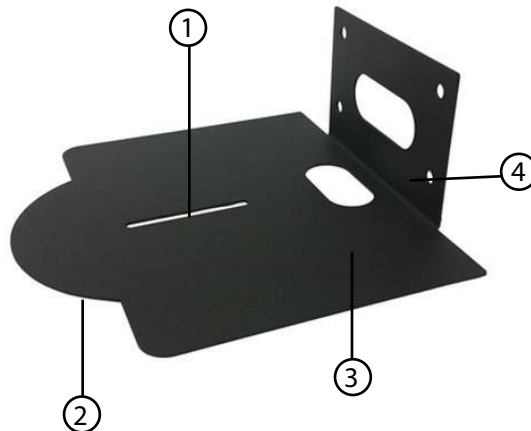

1. Ranura para 1 / 4-20
Asegura la cámara para montar .
2. Base de montaje
9-13 / 16 "metal univeral amplia bandeja de cámara.
3. El acceso por cable
Acceso por cable convenient del monte y por medio de pared.
4. Taladros de montaje
Orificios de montaje precortadas en cuatro patrón mensaje

Estos universal Thin Perfil Muro Monturas están diseñados específicamente para una forma ideal a la pared montar la cámara por encima de un plasma o un monitor de perfil delgado . Construido de acero de grueso calibre , este monte es fuerte y resistente a la mayoría de vibración edificio.



Especificaciones

Tamaño y peso

Dimensiones:

Pulgadas 9-13 / 16 " W x 9-5 / 8 " D x 3-15 / 16 "H

Milímetros 249.3mm x 244.5mm W D x 100 mm H

peso

LBS 2,2 libras

kg 1kg

Qué hay en la caja

Montaje de cámara

Artículos de montaje :

(4) Tornillos de montaje y arandelas

(4) Drywall / Masonary Anclas

(1) Barrio perno Veinte

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características

- Zoom Optico 12X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 72° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto



Especificaciones

Lente De La Cámara

Vídeo Sensor CMOS de 1 / 2.8 " Sensor CMOS de 2.0 Mega Pixel

Señal de vídeo 1080p 60/50/30/25

1080i 60/50 720p 60/50/30/25

Lente zoom 12X Zoom óptico f = 3.9 - 46.8mm

Campo de visión 72.5 °

Iluminación mínima 1,0 a F1.2

Balance de blancos Auto / Manual

Pan / Movimiento de inclinación

Movimiento Pan ± 170 °

Rotación de inclinación - 30 °, -90 °

Presets 64 Presets , 4 líneas de la Patrulla

Índice Eléctrico

2A adaptador de fuente de alimentación de 12V DC

Voltaje de entrada 12V DC (10.5-14V DC)

24W Potencia de entrada (Max)

HuddleCamHD

El HuddleCamHD 12X es ideal para medianas y grandes dimensiones habitaciones y ofertas de reuniones USB 3.0 y DVI salidas.



Qué hay en la caja

12X de zoom de la cámara USB 3.0

Adaptador 2.5A 12V DC

Adaptador DVI- HDMI

Cable (6 pies) , cable USB 3.0 A- B RS - 232

Control remoto IR

Manual del usuario

Junta traseras Conectores

De alta definición de interfaz USB 3.0 y DVI -I

Controlador de señal de interfaz Mini DIN- 8 (VISCA IN, VISCA OUT / RS485)

Controlador de señal Config . IDip -Switch Pin 7 / TTL Señal

Baud Rate 9600 bds

Físico

Material Aluminio , Plástico

Dimensiones 10,44 "x 6,75 " x 5,81 "

(W x alto x profundidad) (x 265.17mm 171.45mm x 147.57mm)

Peso 3,32 libras (1,15 kg)

Temperatura de 32 ° C a + 113 ° F

Fuente de alimentación -14 ° F a 140 ° F

Color gris plata

HuddleCamHD

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radvision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US


Características

- Zoom Óptico 20X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 70° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...).

Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.

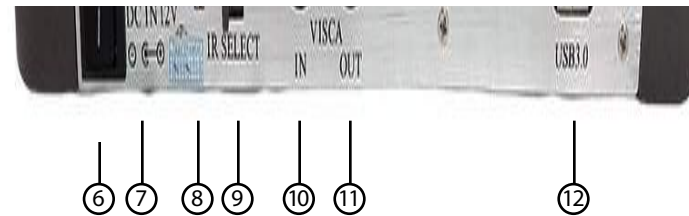

- 1. Lens**
Zoom óptico x20
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 3.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 3.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 3.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x20, f=4.7-90mm
Campo de visión	70°
Garantía	2 Years

What's in the Box

20X zoom USB 3.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 3.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características


- Zoom Óptico 30X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 65° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...).

Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.

HuddleCamHD



- 1. Lens**
Zoom óptico x30
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 3.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 3.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 3.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x30, f=4.6-138.3
Campo de visión	65°
Garantía	2 Years

What's in the Box

30X zoom USB 3.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 3.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR