

HuddleCamHD SimplTrack2

Solution de caméra d'auto suivi

Le HuddleCamHD SimplTrack2 est votre solution simple de suivi automatique.


Numéro du modèle :

HC20X-SIMPLTRACK2

<http://huddlecamhd.com/simpltrack/>

FONCTIONNALITÉS

- Zoom optique 20X
- Mouvement et cadrage du visage
- Streaming RTSP / RTMP
- Sortie vidéo 3G-SDI
- 1080@60 SDI Feed
- 1080@60 IP Feed
- Champ de vision 59°
- interface de logiciel
- Prise en charge du protocole VISCA & VISCA sur IP

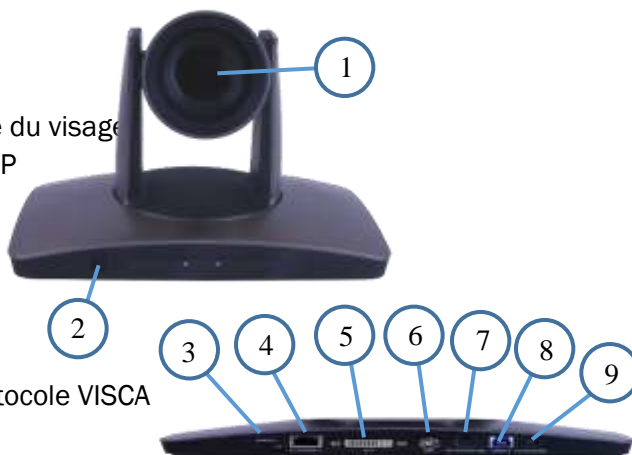

1. Objectif

Zoom optique 20x

2. Objectif de référence

86° HFOV

3. Entrée audio

Connexion audio intégrée de 3,5 mm

4. Connexion en réseau

10/100

5. Connexion DVI-D

Fournit simultanément 1080p @ 60FPS via DVI ou HDMI avec convertisseur.

6. Connexion 3G-SDI

Fournit simultanément 1080p @ 60FPS

7. Connexion VISCA

Pour connecter le joystick d'une tierce partie

8. USB 3.0

Fournit simultanément 1080p @ 60FPS

9. Connecteur d'alimentation DC12V

Tracking Camera Image Sensor & Lens

Video Sensor	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
Frame Rate	60fps @ 1920x1080p
Lens Zoom	20X Optical, f=4.7-94mm
Field of View	3° (tele) to 59° (wide) Horizontal
Min Lux	0.5 lux

Objectif et capteur d'image de caméra de référence

Capteur de	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
Champ de	78° (Horizontal) x 44° (Vertical)
Objectif	2.4mm

Mouvement panoramique inclinaison

Mvt	±170°
Vitesse	0.1° à 120°/s
Rotation	+ 90° à -30°
Vitesse	0.1° à 90° /s
Préréglages	256 Préréglages

Indice électrique

Alimentation	12V DC 2.5A
Puissance	20W (Max)

Fonctionnalités physiques

Matière	Aluminum, Plastique
Largeur	9.6" (243.0mm)
Profondeur	5.7" (145.0mm)
Hauteur	6.4" (163.0mm)
Poids	2.64 lbs (1.2 kg)
Environnement de travail	Intérieur
Température d'opération	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Température de stockage	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
Couleur	Gris

Connecteurs de fond de

Interface video HD	3G-SDI, USB 3.0, DVI-D/HDMI
Interface du signal du	Connecteur Phoenix (VISCA IN)
Interface d'entrée audio	Connecteur Phoenix
Réseau	10/100
Interface d'alimentation	DC 12V 2.5A (Connecteur Phoenix)

Garantie

Garantie Mfg.	1 an Pièces et main d'œuvre
----------------------	-----------------------------

CONTENU

- Caméra 20X SimplTrack2
- Alimentation
- Convertisseur DVI en HDMI
- Télécommande IR
- Câble de contrôle RS-232
- Manuel d'utilisateur
- Câble USB 3.0 3m / 9.8 pieds
- Disque d'installation du logiciel